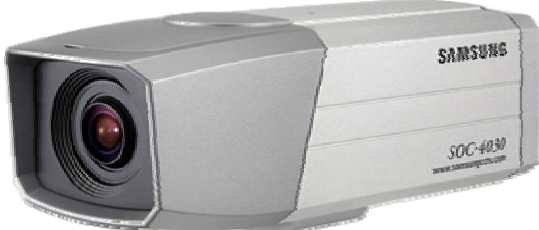



Список наиболее ходового оборудования Samsung Techwin


Модель	Описание	Фото
Видеокамеры в стандартном корпусе без объектива		
SDC-415PD	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (электрон.), 1/3" Super HAD CCD, 530 ТВЛ, 0.3/0,002лк, DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSSNR маскинг зон, детектор движения, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, DC 12V , 2.5Вт, 58x52x121мм, 310 гр.	
SDC-415PA	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (электрон.), 1/3" Super HAD CCD, 530 ТВЛ, 0.3/0,002лк, DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSSNR маскинг зон, детектор движения, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, AC 24V , 2.5Вт, 58x52x121мм, 310 гр.	
SDC-415PH	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (электрон.), 1/3" Super HAD CCD, 530 ТВЛ, 0.3/0,002лк, DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSSNR маскинг зон, детектор движения, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, AC 220V , 2.5Вт, 58x52x121мм, 310 гр.	
SDN-550P	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" Super HAD CCD, 530/570 ТВЛ, 0.3/0.01/0.002лк, DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSSNR маскинг зон, детектор движения, цифровое увеличение 2X~10X S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, DC 12V / AC 24B , 3.5Вт, 60x52x130мм, 350гр.	
SDN-550H	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" Super HAD CCD, 530/570 ТВЛ, 0.3/0.01/0.002лк, DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSSNR маскинг зон, детектор движения, цифровое увеличение 2X~10X S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, AC 220B , 3.5Вт, 60x52x130мм, 350гр.	
SHC-735P	Цветная высокочувствительная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" CCD, 560/700 ТВЛ, 0.3/0.01/0.001лк, DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, SV IV DSP, WDR, SSSNR II, DIS - цифровая стабилизация изображения, 10x цифровой зум, маскинг зон, RS-485 (Samsung, Pelco-D); детектор движения, цифровое увеличение 2X~10X S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, DC 12V / AC 24B , 4Вт, 66x61x102мм, 315гр.	
SHC-735PH	Цветная высокочувствительная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" CCD, 560/700 ТВЛ, 0.3/0.01/0.001лк, DC/VD, C/CS, BLC, WB, AGC, OSD, SV IV DSP, WDR, SSSNR II, DIS - цифровая стабилизация изображения, 10x цифровой зум, маскинг зон, RS-485 (Samsung, Pelco-D); детектор движения, цифровое увеличение 2X~10X S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, AC 220B , 4Вт, 66x61x102мм, 315гр.	

Видеокамера в стандартном корпусе с встроенным вариофокальным объективом


SOC-4030P	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (электронный ИК фильтр) 1/3" Super HAD CCD, 530 ТВЛ, 0.3/0.002, APД, f=3-9мм F1.2, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50 сек~1/120000с, DC/AC 12/24V, 3.5Вт, 63x58x164мм, 310 гр.	
-----------	---	--

Видеокамера в стандартном корпусе с встроенным трансфокатором


SDZ-370P	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и встроенным трансфокатором, 1/4" Super HAD CCD, 520/570 ТВЛ, 0.6/0.1/0.004лк, 37X оптическое (3.5мм ~ 129.5мм (F1.6~3.9), автофокусировка) и 10X цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, маскинг зон, детектор движения, 8 предустановок, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120,000 сек, DC 12V / AC 24В, 5Вт, 64x64x140мм, 410 гр.	
----------	--	---

STB-4150V	Профессиональный кронштейн для фиксированных камер	
-----------	--	---

Видеокамера в корпусе-полусфере со встроенным объективом

SID-460P	Цветная купольная видеокамера день-ночь (мех ИК-фильтр) с 3-х координатным устройством позиционирования, 1/3" Super HAD CCD, 580/700 ТВЛ, 0.15/0.001лк, APД, f=3.0-9.0мм F1.2, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, зеркальное отображение,маскирование зон, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50 сек, DC 12V, 2.5Вт, D130.2x100мм, 570 гр.	
----------	---	--


Видеокамера в влагозащищенном антивандальном корпусе-полусфере со встроенным объективом






SVD-4600P	Цветная купольная вандалозащищенная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и 3-х координатным устройством позиционирования 1/3" Super HAD CCD, 560/700 ТВЛ, 0.3/0.01/0.001лк, APД, f=2.8-10.0мм (F1.3-1.9), 10x цифровой зум, WDR x128, BLC, WB, AGC, OSD, SVIV DSP, SSNR II, DIS - цифровая стабилизация изображения, маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, DC 12V / AC 24V, 3.5Вт, исполнение IP66, D148x126мм, 1300 гр.	
-----------	--	---

Видеокамера в цилиндрическом влагозащищенном корпусе со встроенным объективом

SIR-4150P	Цветная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и встроенной ИК-подсветкой, 1/3" Super HAD CCD, 520/570 ТВЛ, 0.3/0.002/0.000лк (LED ON), АРД, f=3.8-9.5мм F1.2, ИК-подсветка 24 СИД(до 30м), BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50 сек, DC 12V, 5.5Вт, 74x74x134.5мм, 585 гр., исполнение IP65, козырек в комплекте.	
-----------	--	--

Поворотные купольные видеокамеры

SPD-2700P	Цветная высокоскоростная купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" Super HAD CCD, 550/680 ТВЛ, 0.7/0.1/0.005лк, 27X оптическое (3.5mm ~ 94.5 mm, 56.3°~2.22°, автофокусировка) и 10X цифровое увеличение, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, DIS - цифровая стабилизация изображения, маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, скорость до 500°/сек, 128 предустановок, электронный авторазворот, протоколы: Pelco-D/ Panasonic/Vicon/Samsung, S/N>50дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, AC 24V, 10Вт, D155x243.4мм, 2 кг..	
SPD-3350P	Цветная высокоскоростная купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" CCD, 550/680 ТВЛ, 0.7/0.06/0.002лк, 33X оптическое (3.5mm ~ 115.5 mm, 56.3°~1.77°, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение, Wide Dinamic Range 52dB, BLC, WB, AGC, OSD, SVIV DSP, SSNR II, DIS — цифровая стабилизация изображения, маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, скорость до 500°/сек, 128 предустановок, электронный авторазворот, протоколы: Pelco-D/ Panasonic/Vicon/Samsung/AD/Honeywell, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, AC 24V, 10Вт, D155x243.4мм, 2 кг..	
SPD-3750TP	Цветная высокоскоростная купольная видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) 1/4" CCD, 550/680 ТВЛ, 0.7/0.06/0.002лк, 37X оптическое (3.5mm ~ 129.5 mm, 55.5°~1.59°, автофокусировка) и 12X цифровое увеличение, Wide Dinamic Range 52dB, BLC, WB, AGC, OSD, SVIV DSP, SSNR II, DIS — цифровая стабилизация изображения, маскинг зон, детектор движения, зеркальное отображение, скорость до 500°/сек, 128 предустановок, электронный авторазворот, протоколы: Pelco-D/ Panasonic/Vicon/Samsung/AD/Honeywell, S/N>52дБ, эл.затвор 1/50~1/120.000 сек, автотрекинг, AC 24V, 10Вт, D155x243.4мм, 2 кг	

STH-380PO	Профессиональный уличный гермокожух для купольных видеокамер серии SPD с обогревом и вентилятором, -40°С +50°С, настенный и потолочный кронштейны в комплект не входят, IP-67, AC 24V, D242x284.5мм, вес 3,03 кг.	
STB-370PC	Профессиональный потолочный кронштейн (база) для монтажа внутри помещений купольных видеокамер серии SPD, D183x48.5мм, вес 1,3 кг.	
STB-280PWV (STB-270PWV)	Профессиональный настенный кронштейн для монтажа кожухов серии STH-3xx и STH-1000PO, 270x175x140мм, вес 1,2 кг.	
STH-370PE	Профессиональный кронштейн для монтажа в подвесной потолок для купольных видеокамер серии SPD, D235x288.5мм, вес 3,03 кг.	
SCC-3100A	Системный контроллер на 255 устройств, 3-х координатный джойстик, клавиатура, работа в системе с другим контроллером (до 16 шт.), DC 12V, 700мА, 400x180x88мм, 1.5 кг., управление поворотными камерами и регистраторами.	

Цифровые регистраторы

SVR-945NWH250	9-канальный + 4 канала звука, триплекс, разрешение 704x576, скорость отображения 225 к/сек, скорость записи 225 к/сек(352x288) ; MPEG4; Встроенный жесткий диск на 250 ГБ (максимум 2 ТБ - 2 SATA HDD внутренней установки), дет. движ. по кажд. каналу, порт USBx2 для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100МБ, русифицированное меню, ИК пульт, мониторы: основной (SVGA или BNC), тревожный (BNC), 4 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 9/4; ~100-240В 75Вт, 300(Ш)x88(В)x350(Г) мм, 5.0 кг	
SVR-1660NWH250	16-канальный + 16 канала звука, триплекс, разрешение 704x576, скорость отображения 400 к/сек, скорость записи 400 к/сек(352x288) ; MPEG4; Встроенный жесткий диск на 250 ГБ (максимум 4 ТБ - 4 SATA HDD внутренней установки), дет. движ. по кажд. каналу, встроенный DVD+RW, порт USB для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100МБ, русифицированное меню, ИК пульт, мониторы: основной (SVGA или BNC), тревожный (BNC), 16 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 16/4; ~100-240В 75Вт, 430(Ш)x88(В)x465(Г) мм, 8.9 кг	

SVR-1680NWH250	<p>16-канальный + 16 каналов звука, триплекс, разрешение 704x576, скорость отображения 400 к/сек, скорость записи 400 к/сек(704x576) ; MPEG4; Встроенный жесткий диск 250ГБ (максимум 4ТБ - 4 SATA HDD внутренней установки, дет. движ. по кажд. каналу, встроенный DVD+RW, порт USB для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100МВ русифицированное меню, ИК пульт; , мониторы: основной (SVGA или BNC), тревожный (3xBNC), 4 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 16/4; ~100-240В 75Вт, 445(Ш)x88(В)x388(Г) мм, 10.0 кг</p>	
SVR-3200NWH500	<p>32-канальный + 16 каналов звука, триплекс, разрешение 704x576, скорость отображения 800 к/сек, скорость записи 400 к/сек(704x576), MPEG4; Встроенный жесткий диск на 500 ГБ (максимум 4 ТБ - 4 SATA HDD внутренней установки), дет. движ. по кажд. каналу, встроенный DVD+RW, порт USB для подключения внешних устройств, Ethernet 10/100МВ, русифицированное меню, ИК пульт, мониторы: основной (SVGA или BNC), тревожный (3xBNC), 16 входа аудио / 1 выход RCA, порт RS-232, порт RS-485, тревожные и управляющие вх/вых - 16/4; ~100-240В 75Вт, 445(Ш)x88(В)x388(Г) мм, 10.0 кг</p>	
SVS-5R	<p>внешний накопитель SATAII, RAID0, 1, 0+1, 5, до 4-х SATA дисков, общая емкость до 4Тб (без дисков), 1U, 220VAC</p>	
Мониторы		
STM-19LV(LA)	<p>Профессиональный цветной 19" LCD охранный монитор, 1280x1024@75Hz, контраст 1000:1, яркость 300кДж/м.кв., отклик 5 мсек, защитное стекло, видеовходы: 2 BNC / 1 S-Video / 1 RGB; размер пикселя 0.294x0.294мм, аудио: встроенные колонки, ИК пульт, настольный кронштейн в комплекте (настенный кронштейн STB-LM - опция), DC 12V, 4 А, 430x421x200 мм, 6.61 кг</p>	
STM-17LV(LA)	<p>Профессиональный цветной 17" LCD охранный монитор, 1280x1024@75Hz, контраст 1000:1, яркость 300кДж/м.кв., отклик 5 мсек, защитное стекло, видеовходы: 2 BNC / 1 S-Video / 1 RGB; размер пикселя 0.264x0.264мм, аудио: встроенные колонки, ИК пульт, настольный кронштейн в комплекте (настенный кронштейн STB-LM - опция), DC 12V, 4 А, 382x390x200 мм, 5.96 кг</p>	
<p>Выполнил инженер технического отдела Дятлов Б.В. 03.07.09г.</p>		